

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


VOLUMEN DE CARGA (Litros)	17.500	21.500	26.000	30.000	35.000	35.000 BUHO	38.000 BUHO MAX	45.000
POTENCIA MINIMA REQUERIDA (HP)	70/90	90/100	100/110		130/150			150/170
TOMA DE POTENCIA (R.P.M)	540							
SISTEMA DE DISTRIBUCION HIDRAULICO.	Doble efecto 2 salida: Tubo de descarga. Apertura y cierre de guillot na.							
DIÁMETRO TUBO DESCARGA (MM)	450				515			
TIEMPO DE DESCARGA APROXIMADO (MIN.)	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	3	3 1/2	4
MANDO SIN FÍN DESCARGA	Caja reductora a engranajes templados por inducción en baño de aceite.							
MANDO SIN FÍN HORIZONTAL	Reducción cadena a rodillos ASA 80H (1")						100H (1 1/4")	
NÚMERO DE EJES	1			2				
RODADO ESTANDAR (CANT.)	23.1-30 (2)	24.5-32 (2)	23.1-30 (4)	24.5-32 (4) 28L26 (4)			23.1-26 (4) DUAL	28L26 (2)
BATEA INFERIOR PARA DESCARGA RAPIDA.	Tapas accionas por manijas con traba de seguridad.						Hidráulicas	
BOQUILLAS LATERALES INFERIORES.	Permite descargar cuando falle el sistema hidráulico							
PARAGOLPE TRASERO	Rebat ble							
BALANZA ELECTRONICA.	Opcional							
SISTEMA DE CAMARAS	Opcional					De serie		
ALTURA MAXIMA (MM).	3274	3458	3351	3612	3738	3738	3738	3650
ALTURA DE CARGA (MM).	2915	3082	3732	3799	3799	3799	3385	3570
ANCHO MÁXIMO (MM).	3088	3461	3370	3545	3545	3545	3726	3650
TROCHA (MM).	2506	2641	2828	2950	2950	2950	2950	2980
LONGITUD TOTAL (MM).	7060	7060	8500	8500	8500	8500	9145	10100
PESO EN VACIO (KG)	3800	4200	5400	5550	5750	5850	6100	6800
DE SERIE	Luces LED, Pintura esmalte poliuretano Sherwin Williams Alto Solido, Lona protectora de carga, caja de herramientas, depósito de agua de 32 Lts.							
OPCIONAL	Neumáticos, Balanza, Sistema contra-incendios.							
COLORES								

- PINTURA: ESMALTE POLIURETÁNICA SHERWIN WILLIAMS ALTO SOLIDO.
- NEUMÁTICOS: OPCIONAL
- INSTALACIÓN DE LUCES: DE SERIE LED.
- LONA PROTECTORA DE CARGA.
- CAJA DE HERRAMIENTAS.
- DEPOSITO DE AGUA 32 L
- INSTALACIÓN CONTRA INCEDIO OPCIONAL
- CUCHARA DIRECCIONAL ELÉCTRICA: OPCIONAL



COMOFRA
estamos en movimiento

Ruta Provincial N°6
Monte Buey - Cba. Arg.
Tel.: +54 3467 470138
comofra@comofrasrl.com.ar
www.comofrasrl.com.ar

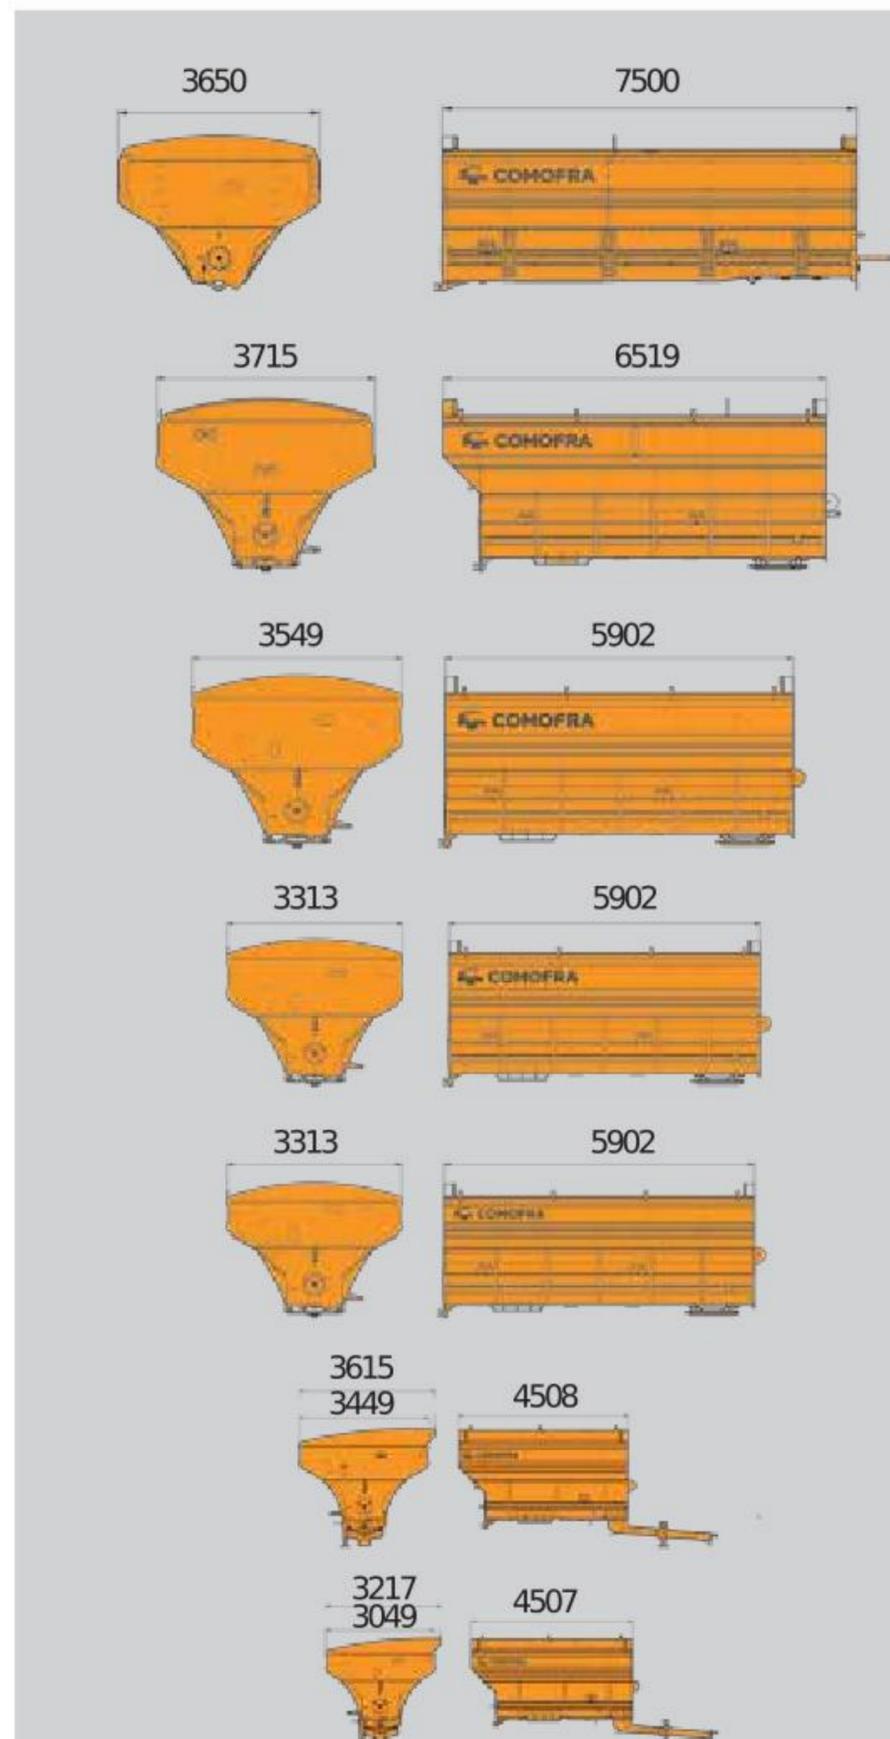



buho
pro-acción | 35.000 LTS
EDICION DELUXE



COMOFRA
estamos en movimiento

IN / NOVA
PRO-ACTION





COMOFRA

estamos en movimiento

DESCRIPCIÓN GENERAL

El acoplado Autodescargable modelo INNOVA en todas sus capacidades, posee una longitud de la Caja de Cereal de 5.900 mm, esto facilita el transporte en carretones y disminuye el radio de giro. El abulonado de la mayor parte de sus componentes permite lograr una mejor absorción de esfuerzos y una mejor terminación a la unidad. La elección de neumáticos de igual dimensión logra una mejor compactación del suelo. Tubo de descarga de 450 mm., permite una rápida descarga. Cuchilla de descarga con mando hidráulico. Sistema basculante en eje delantero permite copiar las irregularidades del terreno logrando una excelente transitabilidad y estabilidad. Confiable en el giro y en el transporte de la unidad al utilizar aro giratorio a bolitas. Lanza con registro en altura para compensar el uso de diferentes neumáticos (23.1.30, 28L26, 24.5.32). Punta de lanza rebatible, permite ahorro de espacio.

Enganche con amortiguador de impacto con anillos de goma. Maza de rueda construidas en fundición nodular con rodamientos gemelos HM518 445-410 y punta de eje desmontable. Sistema de limpieza inferior que cubre la longitud de la unidad, distribuidas con puertas de apertura independientes mediante manijas individuales y traba de seguridad. Sinfín barredor y de descarga cementados. Lona de cobertura de caja de cereal, con sistema de destape rápido. Escalera trasera externa e interna. Depósito de agua para lavamanos. Cajón portaherramientas en plástico rotomoldeado. Luces LED traseras reglamentarias. Luz en tubo de descarga. Triángulo reflectivos traseros de grandes dimensiones. Paragolpe reforzado rebatible, en chapa plegada. Integramente pintada con fondo y esmalte poliuretano.

